


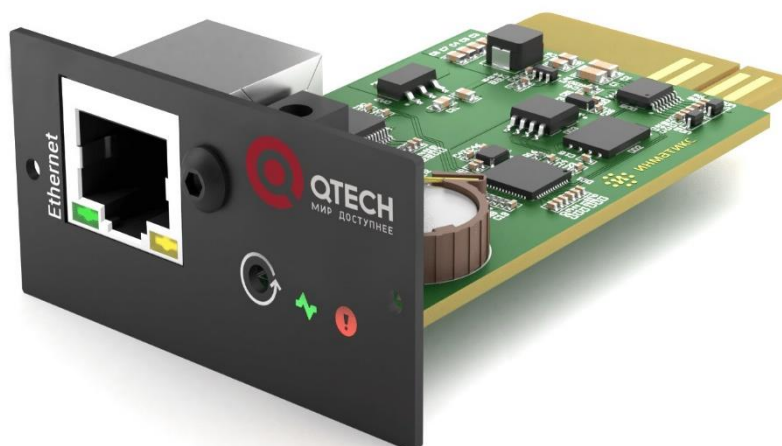

Платы сетевого управления с адаптером только для однофазных ИБП

QPS-OL-SP-L30

Описание

QPS-OL-SP-L30 — базовая внутренняя сетевая SNMP-карта для мониторинга и управления однофазными ИБП и АВР по протоколам SNMP, ModBus TCP, Web. Совместная разработка QTECH и Инматикс.

Платы сетевого управления QPS-OL-SP-L30 предназначены для безопасного удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания (ИБП) и АВР через веб-браузер, а также посредством протоколов передачи данных на базе интернет-технологий (TCP/IP, IPv4, HTTP, SNMP, ModBus TCP, Telnet).

Основные функции

1. **Получайте информацию о состоянии ИБП или АВР в реальном времени.** В дополнение к современному веб-интерфейсу, данные можно получить, используя распространенные протоколы передачи данных, такие как SNMP или ModBus TCP.
2. **Выявляйте проблемные тренды и принимайте соответствующие меры,** прежде чем они перейдут на следующий уровень благодаря анализу журналов данных и событий. QPS-OL-SP-L30 хранит всю историю по принципу кольцевого буфера в энергонезависимой памяти. Данная функция поможет восстановить хронологию и причины инцидентов, а встроенный NTP-клиент позволит легко настроить точную синхронизацию времени на всем оборудовании.
3. **Получайте уведомления об инцидентах,** обеспечивая своевременное решение критических ситуаций благодаря комплексной системе уведомлений о событиях по SNMP TRAP.
4. **Упрощайте эксплуатацию** оборудования благодаря современному веб-интерфейсу. Дизайн, набор и расположение элементов спроектировано с учетом пожеланий представителей эксплуатационных служб заказчиков по всей России.

Технические характеристики

Модель	QPS-OL-SP-L30
Поддержка ИБП	Однофазные
Размеры (Г×Ш×В) или (Г×Ш)	Габариты: 81×52×25 мм для гибкой интеграции в различные типы ИБП Слот ИБП: 69×43 мм или 60×60 мм (с использованием адаптера)
Интерфейсы	RS-232 для связи, Ethernet 10 BASE-T/100 BASE-TX для сетевого подключения, поддержка протоколов IPv4, HTTP, ICMP, DHCP, NTP, Telnet, SNMP v1/v2, и MODBUS TCP
Напряжение питания	7 – 18 В
Максимальная потребляемая мощность	2,5 Вт
Время загрузки системы	30 секунд (типовое)
Журналы событий и данных	Хранение до 640 записей событий и до 6400 записей данных, с возможностью выбора интервала записи (1, 5, 10, 30, 60, 120 с)
Индикация	Двухцветные светодиоды (красный и зеленый) для индикации состояния устройства
Возможность конфигурации	Веб-интерфейс
Поддерживаемые версии браузеров	Chrome 84, Edge 84, Firefox 63, Safari 14.1, Opera 73, Яндекс.Браузер 20.8 и выше
Дополнительные функции	Защита от подбора пароля, сброс настроек кнопкой, через веб-интерфейс или через интерфейс командной строки
Степень защиты (после установки в слот)	IP20
Условия эксплуатации	Температура: 0 °С – +40 °С, влажность: ≤ 85 % (без конденсации)

Информация для заказа

Модель	Описание
QPS-OL-SP-L30	Плата сетевого управления L30 с адаптером только для однофазных ИБП, 10/100 Мбит/с Ethernet

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 10.12.2024



https://files.qtech.ru/upload/ups/QPS-OL-SP-L30_datasheet.pdf