



## Время автономной работы для линейно-интерактивных ИБП QTECH 600-2000 ВА серии Terra LIS

Ниже приведены приблизительные расчётные данные по времени автономной работы (указаны в минутах) для линейно-интерактивных ИБП 600-2000 ВА серии Terra LIS (PF=0,6). В реальных условиях эксплуатации значения могут отличаться, так как на время автономной работы влияют следующие факторы: срок службы АКБ, температура эксплуатации и актуальный уровень заряда АКБ.


Артикул / Нагрузка (Вт или %)	39	58,5	78	97,5	117	136,5	156	175,5	195	214,5	234	253,5	273	292,5	312	331,5	351	370,5	390
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-650-TR	85	50	31	23	18,8	16,3	14	12	10	8	6,3	5	3,8	3	2,3	1,9	1,5	1	0,5
QPS-LIS-D-650-TRI	85	50	31	23	18,8	16,3	14	12	10	8	6,3	5	3,8	3	2,3	1,9	1,5	1	0,5

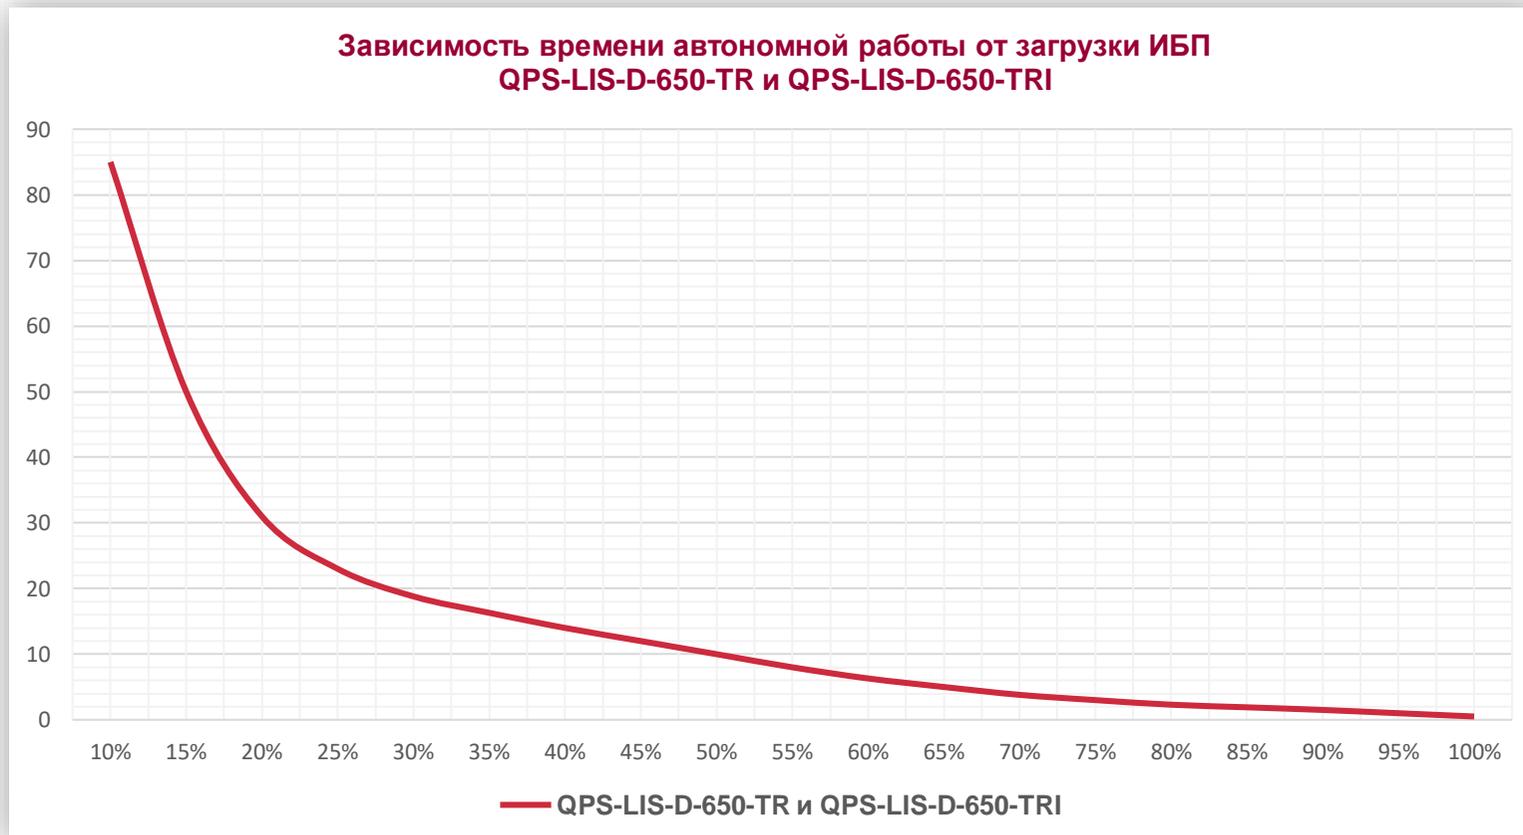

Артикул / Нагрузка (Вт или %)	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-1000-TR	75	48	31	24	20,8	18,4	16,2	14,2	12	10	8,5	7	6	4,8	3,4	2,2	1,2	0,8	0,5
QPS-LIS-D-1000-TRI	75	48	31	24	20,8	18,4	16,2	14,2	12	10	8,5	7	6	4,8	3,4	2,2	1,2	0,8	0,5

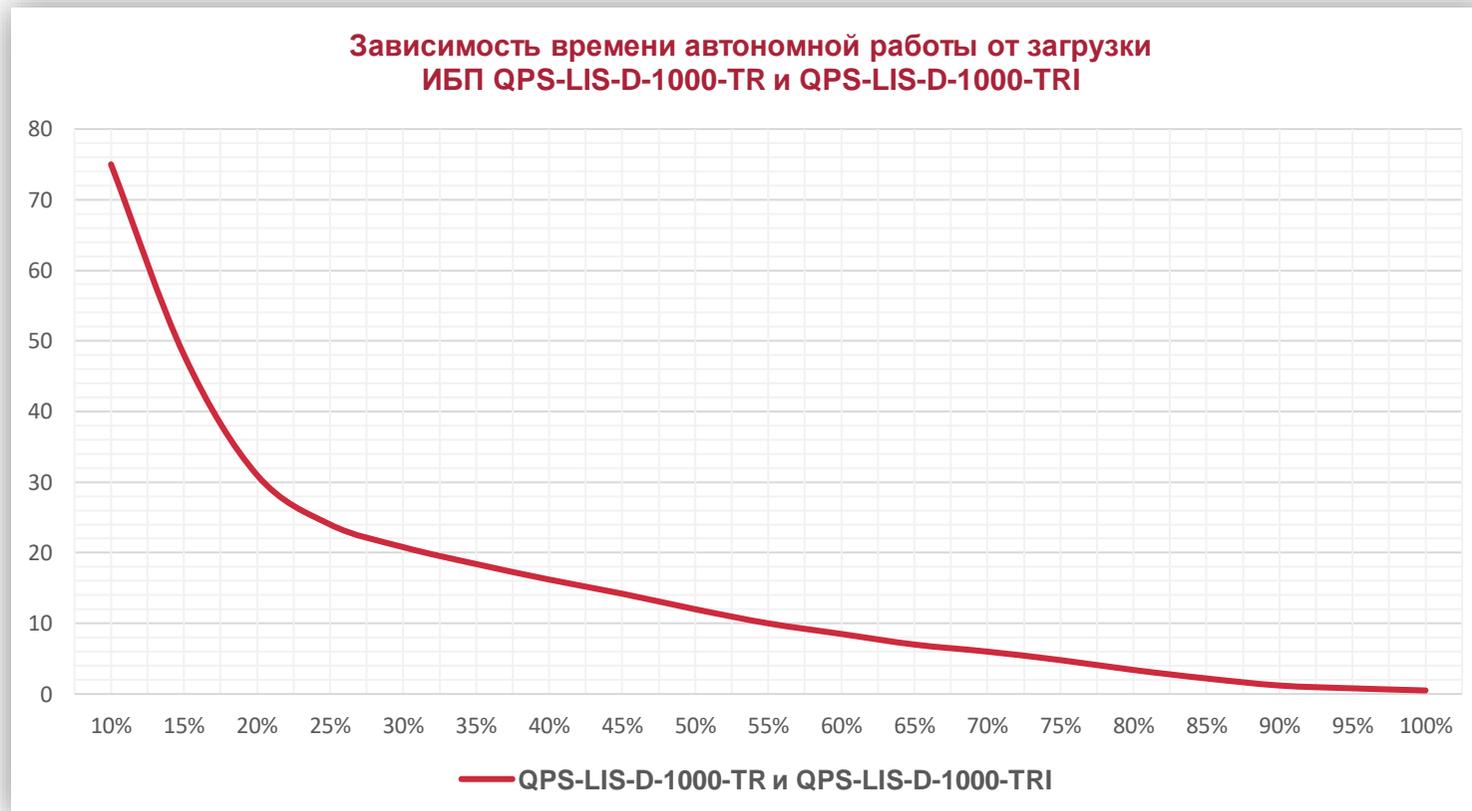

Артикул / Нагрузка (Вт или %)	72	108	144	180	216	252	288	324	360	396	432	468	504	540	576	612	648	684	720
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-1200-TR	100	50	32	25	21	18	15	13	11	9	7,4	6	4,7	3,8	2,8	2	1,2	0,8	0,5
QPS-LIS-D-1200-TRI	100	50	32	25	21	18	15	13	11	9	7,4	6	4,7	3,8	2,8	2	1,2	0,8	0,5

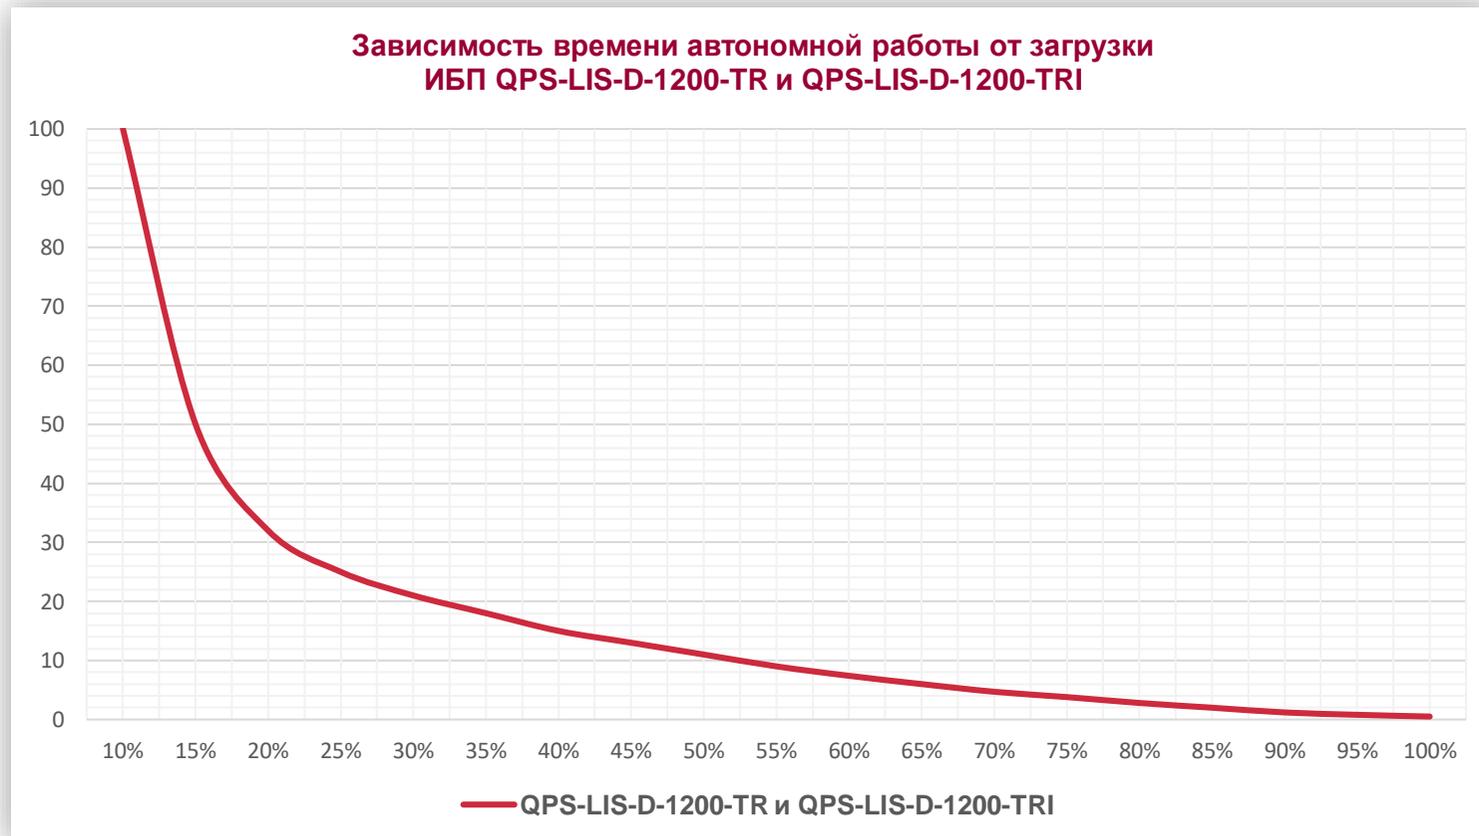


Артикул / Нагрузка (Вт или %)	90	135	180	225	270	315	360	405	450	495	540	585	630	675	720	765	810	855	900
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-1500-TR	85	45	30	23	19	16	13	11	9	7,5	6	4,5	3,5	2,7	2,2	1,7	1,2	0,8	0,5
QPS-LIS-D-1500-TRI	85	45	30	23	19	16	13	11	9	7,5	6	4,5	3,5	2,7	2,2	1,7	1,2	0,8	0,5




Артикул / Нагрузка (Вт или %)	120	180	240	300	360	420	480	540	600	660	720	780	840	900	960	1020	1080	1140	1200
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-2000-TR	59	35	24	19	15	12	9,5	7,5	6,2	4,8	3,8	2,8	2,2	1,8	1,6	1,4	1	0,7	0,5
QPS-LIS-D-2000-TRI	59	35	24	19	15	12	9,5	7,5	6,2	4,8	3,8	2,8	2,2	1,8	1,6	1,4	1	0,7	0,5



Артикул / Нагрузка (Вт или %)	36	54	72	90	108	126	144	162	180	198	216	234	252	270	288	306	324	342	360
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-600-TR-8SH	89	52	32,5	24	19,8	17	14,7	12,6	10	8,4	6,6	5,2	4	3,2	2,4	2	1,5	1	0,5

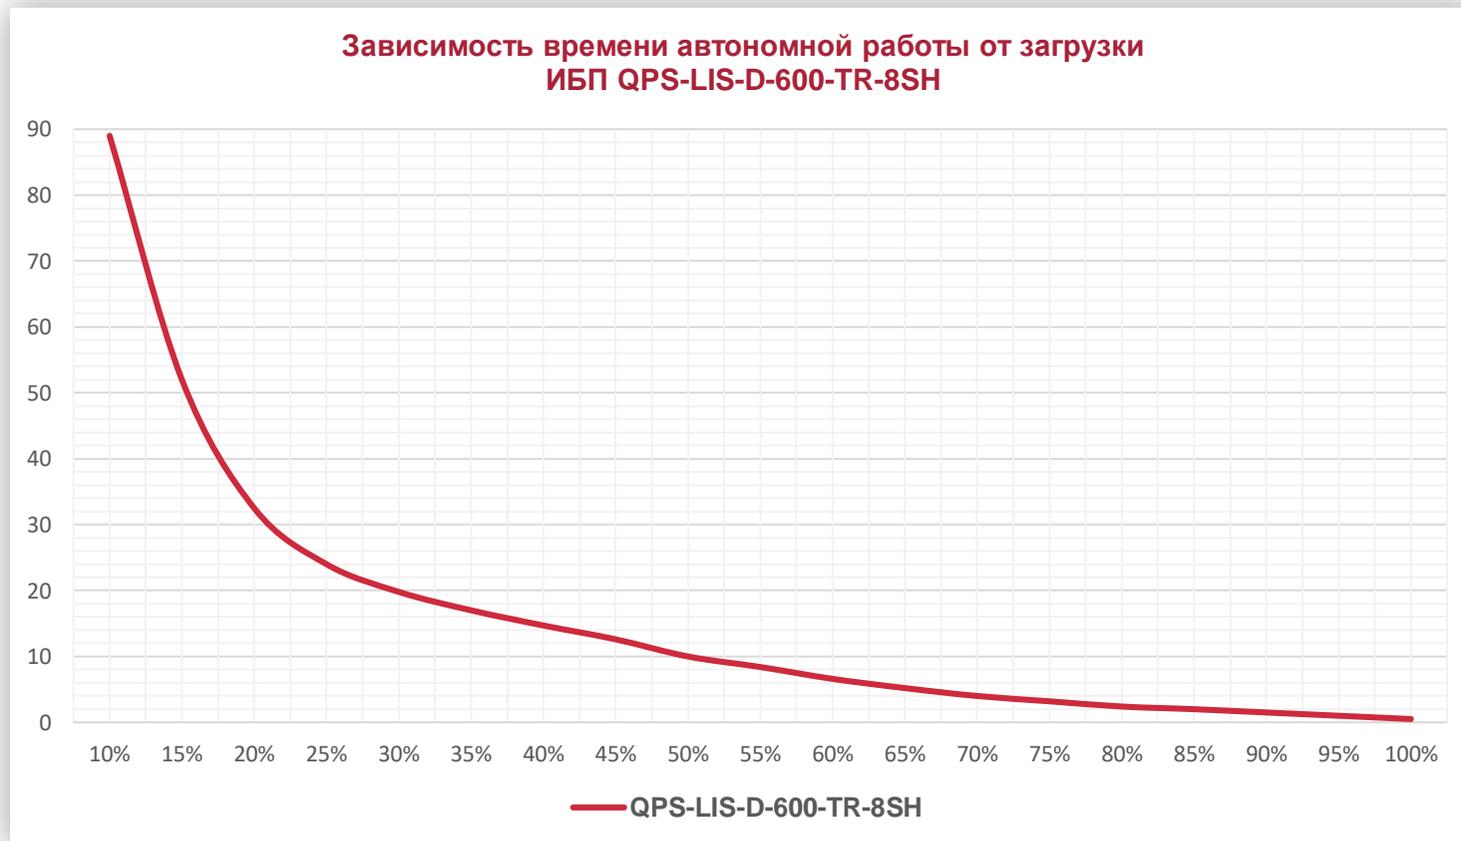

Артикул / Нагрузка (Вт или %)	42	63	84	105	126	147	168	189	210	231	252	273	294	315	336	357	378	399	420
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
<b>QPS-LIS-D-700-TR-8SH</b>	80	60	45	34,5	27	21	17	14	11,2	8,8	7,2	6,1	5,2	4,4	3,6	2,9	2,3	1,9	1,7

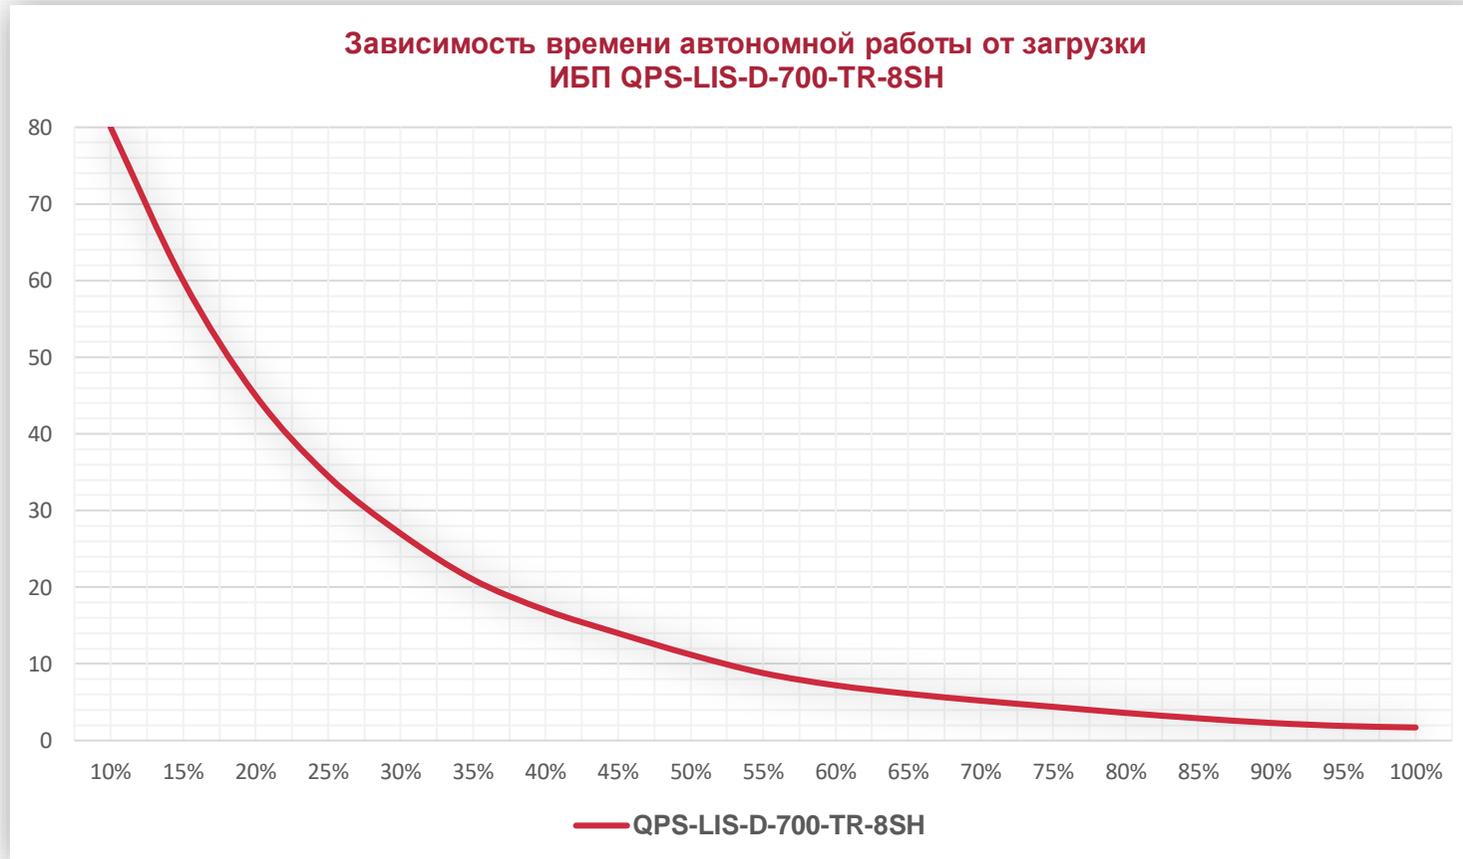

Артикул / Нагрузка (Вт или %)	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600
	10%	15%	20%	25%	30%	35%	40%	45%	50%	55%	60%	65%	70%	75%	80%	85%	90%	95%	100%
QPS-LIS-D-1000-TR-8SH	60	42	28,8	19,8	14,8	11,2	8,6	6,4	5	3,8	2,8	2	1,8	1,5	1,2	1	0,8	0,6	0,4

