

Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLX-RT-XX-SKXX 9 А·ч, Rack Tower, 4U

QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 и QPS-BC-RM-9Ah-480SK33HS

Описание

Внешний батарейный модуль предназначен для подключения к источнику бесперебойного питания QPS-OLX-RT-xx-SK33. Использование батарейного блока совместно с ИБП обеспечивает увеличение времени автономной работы оборудования.

Дополнительный выходной разъем позволяет выполнить каскадное подключение для увеличения ёмкости и времени работы.

Особенности

- Простота установки — позволяет легко монтировать блок батарей в стойку
- Высота 4U
- Батарейный модуль поддерживает «горячую» замену аккумуляторных батарей, обслуживание возможно без отключения нагрузки (для QPS-BC-RM-9Ah-480SK33HS)



Рисунок 1. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33HS

Внешний вид батарейного модуля

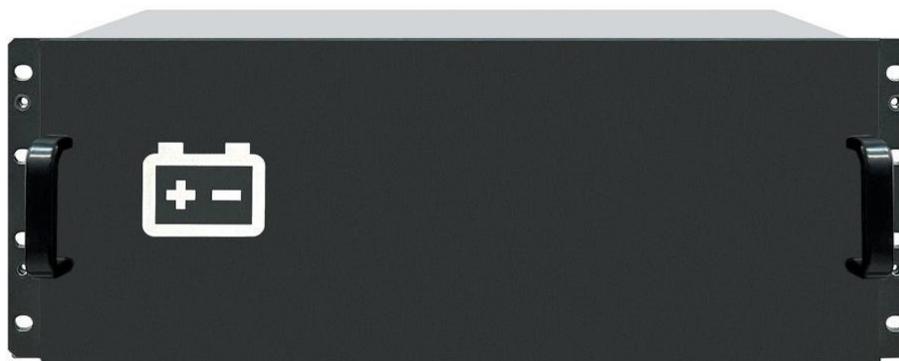


Рисунок 2. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33

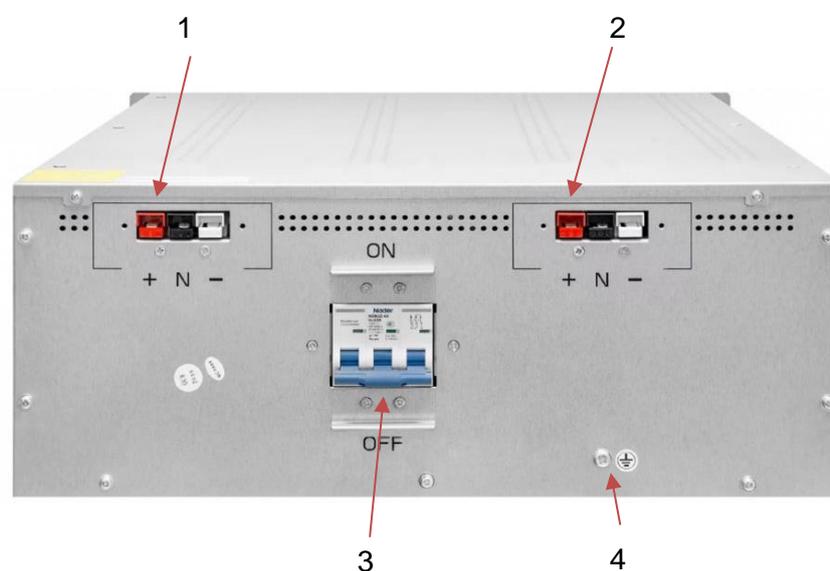


Рисунок 3. Вид задней панели

1. Разъем для подключения батарейного модуля №1.
2. Разъем для подключения батарейного модуля №2.
3. Автоматический выключатель.
4. Заземление.

Технические характеристики

Модель	QPS-BC-RM-9Ah-480SK33	QPS-BC-RM-9Ah-480SK33HS
Напряжение АКБ	± 240 В постоянного тока	
Тип аккумуляторных батарей	AGM VRLA (Свинцово-кислотные герметизированные с защитой от утечки)	
Количество АКБ	40 шт.	

Модель	QPS-BC-RM-9Ah-480SK33	QPS-BC-RM-9Ah-480SK33HS
Емкость АКБ	9 А·ч	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	440×800×175 мм	
Вес	115 кг	
Исполнение	Стоечное	
Время автономии одного батарейного модуля	QPS-OLX-RT-10-SK33 + 1 шт. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 — 5 мин QPS-OLX-RT-15-SK33 + 2 шт. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 — 10 мин QPS-OLX-RT-20-SK33 + 2 шт. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 — 5 мин QPS-OLX-RT-25-SK33 + 2 шт. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 — 5 мин QPS-OLX-RT-30-SK33 + 3 шт. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 — 5 мин QPS-OLX-RT-40-SK33 + 4 шт. QPS-BC-RM-9Ah-480SK33 — 5 мин	

Информация для заказа

Модель	Описание
QPS-BC-RM-9Ah-480SK33	Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLX-RT-xx-SK33 9 А·ч, Rack Tower, 4U
QPS-BC-RM-9Ah-480SK33HS	Батарейный модуль QTECH для ИБП QPS-OLX-RT-xx-SK33 9 А·ч, Rack Tower, 4U, горячая замена АКБ

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 14.08.2024



https://files.qtech.ru/upload/ups/battery/QPS-BC-RM-9Ah-480SK33xx_datasheet.pdf