



Ethernet коммутаторы доступа L2+

серия QSW-4610

Описание

Серия коммутаторов QSW-4610 – многофункциональные высокопроизводительные гигабитные Ethernet коммутаторы доступа последнего поколения с повышенной безопасностью, эргономичным и энергоэффективным дизайном, поддерживающим технологию энергосбережения Green Ethernet (стандарт IEEE 802.3az). Все коммутаторы построены на современной аппаратной базе и проходят тщательную проверку на всех стадиях производства, что обеспечивает превосходное конструктивное исполнение, надежность и простоту использования. Базовый функционал коммутаторов полностью соответствует мировым требованиям для построения надежных сетей уровня доступа.

Широкий модельный ряд позволяет подобрать решение, оптимально соответствующее требованиям заказчика, а мультифункциональность и универсальность коммутаторов серии QSW-4610 обеспечивают необходимый набор инструментов для тонкого управления конфигурацией сети, усиленной степени защиты подключенного к сети оборудования от различных сетевых атак, а также для запуска различных сетевых сервисов (IP-телефония и телевидение, почтовые/FTP/веб-серверы и многое другое).

Коммутаторы осуществляют подключение конечных пользователей к сети крупных предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса. Данная серия является отличным решением для построения частных, защищенных сетей.

Ключевые особенности:

- комплексный QoS, обеспечивают наивысший приоритет для таких критически важных данных, как видео и голосовой трафик;
- функционал Voice-VLAN позволит автоматически расположить весь голосовой трафик абонентов в соответствии с приоритетом;
- мощные средства защиты, как IP source guard, DHCP snooping и ARP inspection, позволяют эффективно обнаруживать и блокировать сетевые атаки злоумышленников;
- модели с поддержкой стандартов IEEE 802.3af PoE и 802.3at PoE Plus.

Возможности

Технология Green Ethernet

- Коммутаторы серии QSW-4610 поддерживают технологию энергосбережения Green Ethernet.
- Используя инновационную функцию отключения порта в случае недоступности связанного сетевого устройства, администратор может контролировать энергосбережение в соответствии с нуждами сети.
- Конструкция коммутаторов в полной мере учитывает требования низкого шума окружающей среды.
- Модели выполняются в эргономичном корпусе без вентиляторов или используют умный режим управления вентиляторами в соответствии с текущими температурами, что позволяет уменьшить внешний шум и продлить срок службы системы охлаждения коммутаторов.

Простота и гибкость в эксплуатации, управлении и обслуживании

- Поддержка функции Dying GASP, которая позволяет мгновенно и гарантированно уведомить администратора о внештатном прерывании подачи электропитания на коммутатор.
- Поддержка OAM Ethernet (стандарт IEEE802.3ah/802.1ag), VCT, DDM (Digital Diagnostic Monitoring) и другие функции для быстрого обнаружения сбоев в сети и уменьшения сложностей в процессе эксплуатации и обслуживания коммутаторов.
- Поддержка технологии ERSPAN (Encapsulated Remote Switched Port Analyzer), которые инкапсулируют зеркалируемый трафик через GRE туннель, и позволяет выполнять мониторинг этого трафика из другой подсети.

Усиленная безопасность

- Коммутаторы серии QSW-4610 поддерживают различные стандарты для обеспечения безопасности сети, такие как предотвращение атак SYN Flood, Land, ICMP Flood и другие технологии DOS-класса, а также BPDU Guard и Root Guard для предотвращения создания петель в топологии и несанкционированного доступа в сеть.
- Поддержка стандарта IEEE 802.1X для аутентификации пользователей при помощи RADIUS-сервера.
- Поддержка ACL (листы доступа), использующихся для ограничения доступа к ресурсам сети посредством отклонения и фильтрации пакетов в соответствии с заданными политиками.
- Использование DHCP Snooping для предотвращения DHCP-атак и применения поддельных DHCP-серверов при помощи установки trust- и untrust-портов. Благодаря использованию DHCP Snooping и option82, появляется возможность комбинирования таких модулей, как dot1 и ARP, либо независимая реализация функции контроля доступа пользователей.
- Поддержка функций безопасности уровня L2, таких как ARP guard, Anti-ARP scanning и других ARP и MAC функций безопасности для защиты сети.

Высокая надежность

- Коммутаторы серии QSW-4610 имеют до 4 Uplink-портов (1 или 10 Гбит/с, в зависимости от модели), что позволяет построить избыточные соединения для резервирования передачи данных.
- Поддержка протокола G.8032, имеющего 50 мс период восстановления кольца. Также коммутаторы поддерживают G.8032 v2 и могут быть использованы в

различных топологиях кольца, таких как single ring, tangent ring, intersection rings, double rings и др.

- Встроенная электромагнитная защита портов.

Особенности VLAN

- Коммутаторы серии QSW-4610 поддерживают стандарт 802.1Q и создание VLAN на основе портов, VLAN на основе MAC-адреса, Voice VLAN и Protocol VLAN.
- Широкая поддержка технологии QinQ, включает Normal QinQ и Selective QinQ, что дает максимальную гибкость в настройках политик QinQ.
- Поддержка функции N:1 VLAN Translation, позволяющая передавать несколько тэгов VLAN во фреймах от порта доступа в указанный тэг VLAN, что позволяет осуществлять надежную техническую поддержку сходимости политик QoS.

Особенности Multicast

- Поддержка протокола MVR (Multicast VLAN Register), позволяющего выборочно передавать multicast-трафик между различными VLAN в целях улучшения пропускной способности сети и безопасности. Функция MVR Trunk позволяет привязывать Multicast VLAN к транковому порту и объединять коммутатору трафик VLAN в один канал, что значительно экономит ресурсы сети.
- Поддержка IGMP Snooping позволяет предотвратить флуд в multicast-трафике.
- Поддержка PIM протоколов, которые занимаются мультикаст маршрутизацией (Только модели QSW-4610-28TX-AC и QSW-4610-28F-AC-DC).

Технические характеристики модели с PoE

Модели с PoE	QSW-4610-10T-POE*	QSW-4610-28T-POE	QSW-4610-28T-POE-AC rev.2C*	QSW-4610-28T-LPOE	QSW-4610-28T-LPOE rev.2C*
Интерфейсы					
10/100/1000 BASE-T(PoE/PoE+)	8	24			
Combo 100/1000 BASE-T BASE-X SFP	2	-	2	-	2
*Новые ревизии коммутаторов поставляются с комбо портами					
100/1000 BASE-X SFP	-	4	2	4	2
Порты управления	1 консольный порт				
Производительность					
Коммутационная емкость	20 Гбит/с	56 Гбит/с			

Модели с PoE	QSW-4610-10T-POE*	QSW-4610-28T-POE	QSW-4610-28T-POE-AC rev.2C*	QSW-4610-28T-LPOE	QSW-4610-28T-LPOE rev.2C*
Скорость передачи	15 Мпак/с (Mpps)	42.1 Мпак/с (Mpps)			
Таблица MAC	8K	16K		8K	
Таблица VLAN	4K				
Jumbo frame	10 Кбайт	12 Кбайт			
Таблица ACL	1400	2048			
Таблица ARP	128				
Таблица маршрутизации	128				
Кол-во очередей на порт	8				
Flash память	32 Мбайт				
Оперативная память	128 Мбайт				
Физические параметры					
Размеры (Ш×Г×В), мм	335×220×44	440×280×44	440×280×44	440×280×44	440×280×44
Масса, кг	≤ 2,2	≤ 3,9	≤ 3,9	≤ 3,7	≤ 3,7
Электропитание	100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц				
Потребляемая мощность	≤ 144 Вт	≤ 390 Вт	≤ 390 Вт	≤ 205 Вт	≤ 205 Вт
Охлаждение	пассивное	активное			
MTBF	> 80 000 часов				
Температура	Рабочая температура: от 0 °С до +50 °С Температура хранения: от -40 °С до +70 °С				
Относительная влажность	Рабочая влажность: 10 % – 90 % ОВ Влажность при хранении: 5 % – 95 % ОВ				

Модели с PoE	QSW-4610-10T-POE*	QSW-4610-28T-POE	QSW-4610-28T-POE-AC rev.2C*	QSW-4610-28T-LPOE	QSW-4610-28T-LPOE rev.2C*
EMC safety	CE, RoHS				
Молниезащита	4 KB				
PoE	IEEE 802.3af PoE(15,4 Вт) IEEE 802.3at PoE+ (30 Вт)				
	Бюджет мощности 124 Вт	Бюджет мощности 370 Вт		Бюджет мощности 185 Вт	
Функциональность					
Метод коммутации	Store-and-Forwarding				
VLAN	IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP				
DHCP	IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38				
QinQ	Basic QinQ, Selective QinQ				
Зеркалирование портов	Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN				
Протоколы маршрутизации					
Статическая маршрутизация	+				
Multicast	IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP Fast-leave, MVR MLD v1/v2 snooping				
ACL	IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL IPv6 standard ACL, IPv6 extended ACL, IPv6 multicast ACL MAC standard ACL, MAC extended ACL MAC-IP extended ACL Time based ACL				

Модели с PoE	QSW-4610-10T-POE*	QSW-4610-28T-POE	QSW-4610-28T-POE-AC rev.2C*	QSW-4610-28T-LPOE	QSW-4610-28T-LPOE rev.2C*
QoS	8 очередей на порт Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR Метод congestion avoidance: Tail drop Ограничение трафика на портах				
Функции безопасности	Storm Control на основе пакетов и байтов BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard, TC-protection, Loopback-detection Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP Source Guard IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS				
Управление и обслуживание	TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Dying Gasp CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route Syslog, SNTP/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM ULDP, LLDP/LLDP MED				
Надежность					
Протоколы резервирования	802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP LACP, MRPP, ERPS, CFM				
Стекирование	-				
MSTP Instances	64				
Агрегирование каналов	8 групп/8 портов	16 групп/8 портов			
Дополнительно					
Green Ethernet	IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)				

Технические характеристики моделей без PoE


Модели без PoE	QSW-4610-10T-AC	QSW-4610-28T	QSW-4610-28TX-AC	QSW-4610-52T-AC	QSW-4610-28F-AC-DC	QSW-4610-28SF
Интерфейсы						
10/100/1000 BASE-T	8	24		48	-	
Combo 100/1000 BASE-T BASE-X SFP	2*		-		4	
*Модели QSW-4610-10T и QSW-4610-28T доступны в двух исполнениях с комбо портами и без						
100/1000 BASE-X SFP	-	2	-	4	20	24
10GbE BASE-X SFP+	-		4	-	4	-
Порты управления	1 консольный порт					
Производительность						
Коммутационная емкость	20 Гбит/с	56 Гбит/с	128 Гбит/с	104 Гбит/с	128 Гбит/с	56 Гбит/с
Скорость передачи	15 Мпак/с (Mpps)	42 Мпак/с (Mpps)	96 Мпак/с (Mpps)	78 Мпак/с (Mpps)	96 Мпак/с (Mpps)	42 Мпак/с (Mpps)
Таблица MAC	8K	16K				
VLAN таблица	4K					
Jumbo frame	9 Кбайт	12 Кбайт	16 Кбайт	12 Кбайт	9 Кбайт	12 Кбайт
Таблица ACL	1400	2048			1536	2048
Таблица ARP	128		4K	128	4K	128
Таблица маршрутизации	128		256	128	512	128
Кол-во очередей на порт	8					
Flash память	32 Мбайт					

Модели без PoE	QSW-4610-10T-AC	QSW-4610-28T	QSW-4610-28TX-AC	QSW-4610-52T-AC	QSW-4610-28F-AC-DC	QSW-4610-28SF
Оперативная память	128 Мбайт		256 Мбайт	128 Мбайт	256 Мбайт	128 Мбайт
Физические параметры						
Размеры (Ш×Г×В), мм	335×220×44	440×200×44	440×200×44	440×220×44	440×220×44	440×220×44
Масса, кг	≤ 1,7	≤ 2,2		≤ 2,8	≤ 3,0	≤ 2,9
Электропитание	100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц	100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц/ 36 – 72 В DC*	100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц		100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц/ 36 – 72 В DC	100 – 240 В AC, 50 – 60 Гц/ 36 – 72 В DC*
*Модели QSW-4610-28T и QSW-4610-28SF доступны в двух исполнениях с блоком питания AC либо DC						
Потребляемая мощность	≤ 20 Вт		≤ 23 Вт	≤ 40 Вт	≤ 36 Вт	
Охлаждение	пассивное			активное/ пассивное	активное	
MTBF	> 80 000 часов					
Температура	Рабочая температура: от 0 °С до +50 °С Температура хранения: от -40 °С до +70 °С					
Относительная влажность	5 % – 95 %, без конденсата					
EMC safety	CE, RoHS					
Молниезащита	4 KB		6 KB	4 KB	6 KB	4 KB
Максимальное количество портов 10GE	-		4	-	4	-
Функциональность						
Метод коммутации	Store-and-Forwarding					

Модели без PoE	QSW-4610-10T-AC	QSW-4610-28T	QSW-4610-28TX-AC	QSW-4610-52T-AC	QSW-4610-28F-AC-DC	QSW-4610-28SF
VLAN	IEEE802.1Q, Voice VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC-based VLAN Private VLAN, QinQ, VLAN Mapping 1 to 1, N to 1, GVRP					
DHCP	IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Server, IPv4/IPv6 DHCP Snooping DHCP Relay Option 82, DHCPv6 Relay Option 37/38					
QinQ	Basic QinQ, Selective QinQ					
Зеркалирование портов	Port Mirror, CPU Mirror, RSPAN					
Протоколы маршрутизации						
Статическая маршрутизация	+					
Динамическая маршрутизация	-		RIP, OSPF, BGP	-	RIP, OSPF, BGP	-
Multicast	IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP filter, IGMP Fast-leave, MVR MLD v1/v2 snooping PIM – для моделей QSW-4610-28TX-AC, QSW-4610-28F-AC-DC					
ACL	IPv4 standard ACL, IPv4 extended ACL, IPv4 multicast ACL IPv6 standard ACL, IPv6 extended ACL, IPv6 multicast ACL MAC standard ACL, MAC extended ACL MAC-IP extended ACL Time based ACL					
QoS	8 очередей на порт Маркировка трафика 802.1p/DSCP/TOS Алгоритмы обработки очередей: SP, WRR, WDRR, SP+WRR, SP+WDRR Метод congestion avoidance: Tail drop Ограничение трафика на портах					
Функции безопасности	Storm Control на основе пакетов и байтов BPDU Guard, BPDU Filter, Root Guard, Loop Guard, TC-protection, Loopback-detection Port Security, Dynamic ARP Inspection, Anti-ARP-Scan, IP Source Guard IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+, RADIUS					

Модели без PoE	QSW-4610-10T-AC	QSW-4610-28T	QSW-4610-28TX-AC	QSW-4610-52T-AC	QSW-4610-28F-AC-DC	QSW-4610-28SF
Управление и обслуживание	TFTP/FTP, SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Dying Gasp CLI (Console/Telnet/SSH), Web/SSL Public & Private MIB interface RMON (1,2,3,9), Ping, Trace Route Syslog, Sntp/NTP, Dual IMG, Multiple Configuration Files, VCT, DDM ULDP, LLDP/LLDP MED					
Надежность						
Протоколы резервирования	802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP Stack*, LACP, MRPP, ERPS, CFM VRRP*					
*Функционал поддерживается моделями QSW-4610-28TX-AC, QSW-4610-28F-AC-DC						
Стекирование (максимальное количество устройств в стеке)	-		4	-	8	-
MSTP Instances	64					
Агрегирование каналов	8 групп/8 портов	16 групп/8 портов	128 групп/8 портов	16 групп/8 портов	128 групп/8 портов	16 групп/8 портов
Дополнительно						
Green Ethernet	IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)					

Схемы применения

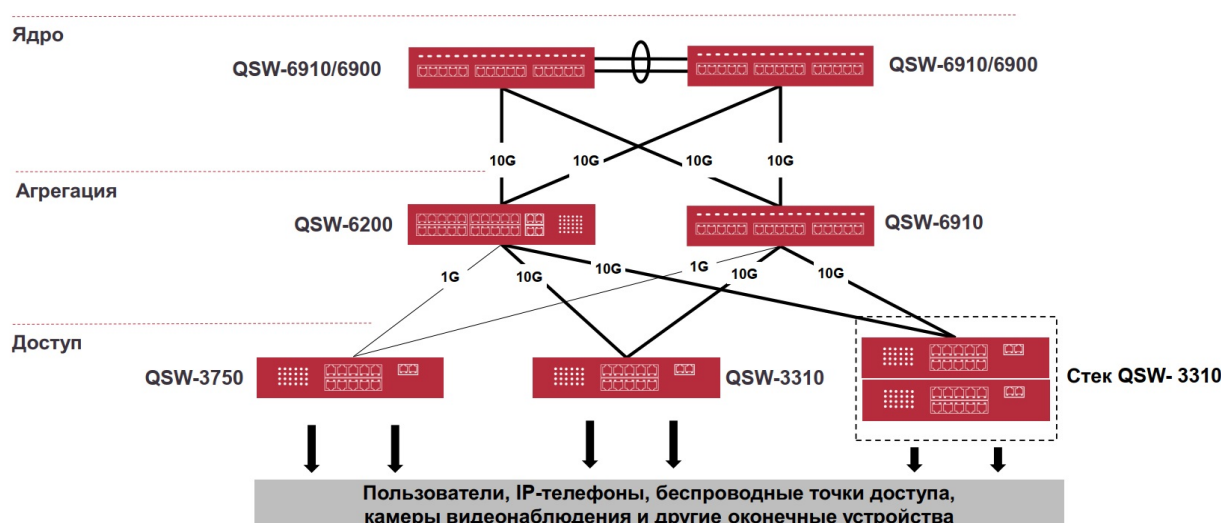

Информация для заказа

Модель	Описание
QSW-4610-10T-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+, 8 портов 10/100/1000 BASE-T, 2 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 8K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (335×220×44 мм)
QSW-4610-10T-POE-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 8 портов 10/100/1000 BASE-T, 2 порта комбо 100/1000 BASE-T/SFP, 4K VLAN, 8K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (335×220×44 мм)
QSW-4610-28F-AC-DC	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+, 20 портов 100/1000 BASE-X SFP, 4 порта комбо 1000 BASE-T/SFP, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, порт управления MGMT, 2 встроенных БП разъем питания на передней панели, 220 В, 36 – 72 В, AC+DC, размеры Ш×Г×В (440×220×44 мм)
QSW-4610-28SF-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4 порта комбо 1000 BASE-T/SFP, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×220×44 мм)
QSW-4610-28SF-DC	Управляемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4 порта комбо 1000 BASE-T/SFP, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели 36 – 72 В DC, размеры Ш×Г×В (440×200×44 мм)
QSW-4610-28T-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×200×44 мм)

Модель	Описание
QSW-4610-28T-DC	Управляемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на передней панели 36 – 72 В DC, размеры Ш×Г×В (440×200×44 мм)
QSW-4610-28T-LPOE-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×280×44 мм)
QSW-4610-28T-LPOE-AC rev.2C	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 2 порта комбо 1000 BASE-T/SFP, 2 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×280×44 мм)
QSW-4610-28T-POE-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×280×44 мм)
QSW-4610-28T-POE-AC rev.2C	Управляемый коммутатор уровня L2+ с поддержкой PoE 802.3af/at, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 2 порта комбо 1000 BASE-T/SFP, 2 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×280×44 мм)
QSW-4610-28TX-AC	Управляемый стекируемый коммутатор уровня L2+, 24 порта 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 10GbE SFP+, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, порт управления MGMT, встроенный БП разъем питания на передней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×200×44 мм)

Модель	Описание
QSW-4610-52T-AC	Управляемый коммутатор уровня L2+, 48 портов 10/100/1000 BASE-T, 4 порта 100/1000 BASE-X SFP, 4K VLAN, 16K MAC адресов, консольный порт, встроенный БП разъем питания на задней панели, 100 – 240 В AC, размеры Ш×Г×В (440×220×44 мм)

Общая информация

Замечания и предложения

Мы всегда стремимся улучшить нашу документацию и помочь вам работать лучше, поэтому мы хотим услышать вас. Мы всегда рады обратной связи, в особенности:

- ошибки в содержании, непонятные или противоречащие места в тексте;
- идеи по улучшению документации, чтобы находить информацию быстрее;
- неработающие ссылки и замечания к навигации по документу.

Если вы хотите написать нам по поводу данного документа, то используйте, пожалуйста, форму обратной связи на сайте qtech.ru.

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» -> «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 797-33-11 доб. 0

Электронная версия документа

Дата публикации: 17.01.2022



https://files.qtech.ru/upload/switchers/QSW-4610/QSW-4610_datasheet.pdf