


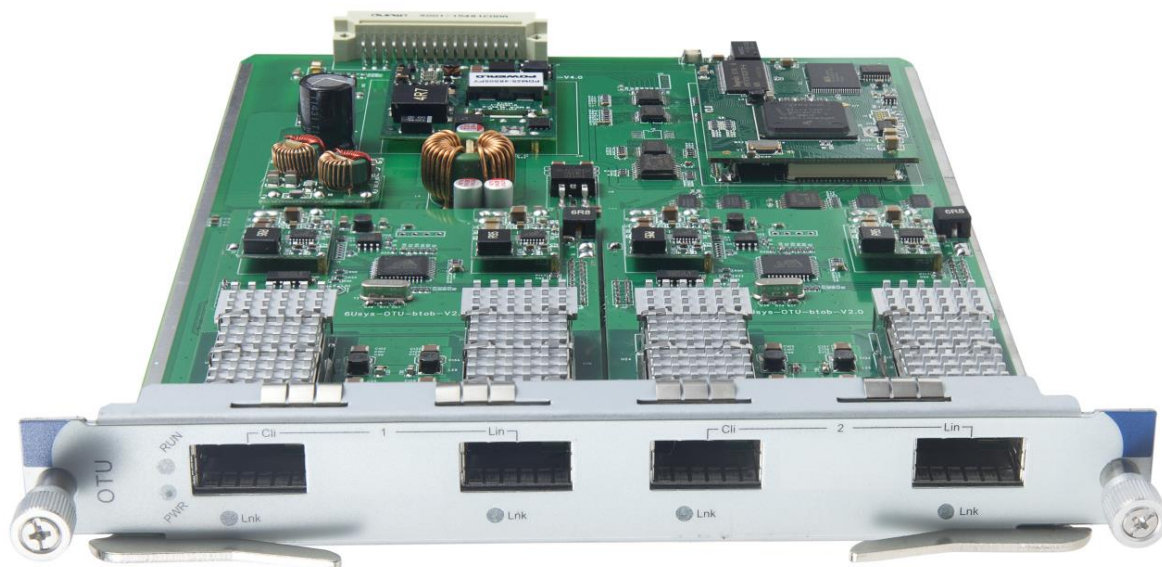

4-портовый транспондер XFP в XFP

QWM-8000-2XFP/2XFP

Описание

Плата может применяться в широком спектре решений, включая преобразование среды передачи, 3R-регенерация сигнала, преобразование длины волны и спектральное уплотнение.

4-портовая плата 2XFP/2XFP отличается компактными размерами (1 слот) и поддерживает горячую замену.


Ключевые особенности

- Широкий спектр применения
 - Преобразование среды передачи данных
 - Повторение сигнала
 - Преобразование длины волны
 - WDM/OADM
- 2 клиентских порта/2 линейных порта
- 3R-восстановление сигнала
- Поддержка широкого диапазона скоростей передачи данных
 - 8,5 Гбит/с FibreChannel
 - 10G (до 11,3 Гбит/с)
 - 10G Ethernet LAN и WAN PHY
 - 10G SONET/SDH
- Гибкость и масштабируемость
- Простота замены трансиверов
- Поддержка следующих оптических и медных трансиверов:
 - Стандартные длины волн (850, 1310, 1550 нм)
 - CWDM-диапазон
 - DWDM-диапазон
 - Модули с настраиваемой длиной волны (tunable module)

- Поддержка управления: QNMS, SNMP, CLI, TELNET, веб-интерфейс

Типовое применение

Сдвоенный конвертер/повторитель/транспондер:

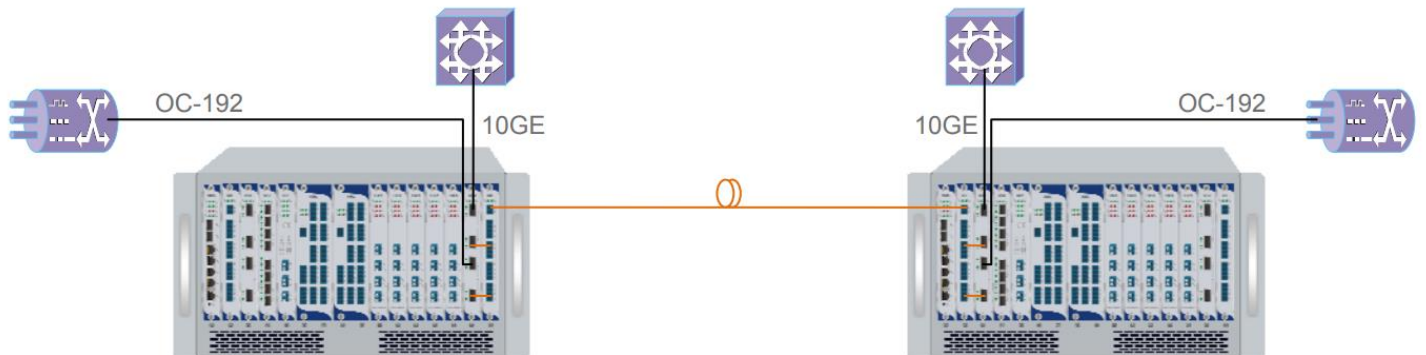

Технические характеристики

Параметры	Значения
Длина волны	В соответствии с рекомендациями ITU
Поддерживаемые протоколы	FibreChannel SONET OC-192 STM-64 10G WAN 10G LAN
Тип оптического интерфейса	XFP в XFP
Управление	QNMS, TELNET, SNMP, WEB GUI
Габариты	26,5×195,0×252,0 мм
Рабочая температура	–10 °C – +60 °C
Температура хранения	–40 °C – +80 °C
Относительная влажность	5 % – 95 % (без конденсации)
Энергопотребление	≤ 15 Вт

Информация для заказа

Модель	Описание	Клиент	Линия
QWM-8000-2XFP/2XFP	4-портовая оптическая плата	2×XFP	2×XFP

Общая информация

Гарантия и сервис

Процедура и необходимые действия по вопросам гарантии описаны на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Гарантийное обслуживание](#)».

Ознакомиться с информацией по вопросам тестирования оборудования можно на сайте QTECH в разделе «Поддержка» → «[Взять оборудование на тест](#)».

Вы можете написать напрямую в службу сервиса по электронной почте sc@qtech.ru.

Техническая поддержка

Если вам необходимо содействие в вопросах, касающихся нашего оборудования, то можете воспользоваться нашей автоматизированной системой запросов технического сервис-центра helpdesk.qtech.ru.

Телефон Технической поддержки +7 (495) 269-08-81

Центральный офис +7 (495) 477-81-18

Электронная версия документа

Дата публикации: 16.08.2024



https://files.qtech.ru/upload/xwdm/QWM-8000-2XFP_2XFP/QWM-8000-2XFP_2XFP_datasheet.pdf